



## performance™ 5.0

## Tafelloper

### Naaibehoeften

PFAFF® performance™ 5.0 naaimachine

Draadopnaaiset (820912096)

Garendecoratievoet met drie gaatjes met IDT™ systeem (820920096)

Cirkelapparaat (821026096)

Soutachevoet met IDT™ systeem (820607096)

Tweelingnaald

Diverse garens

Decoratief garen


Stofmarkeerpen

Katoenen stof in vier verschillende kleuren

Voering

Quilt-tussenvulling van gemiddelde dikte


Scheurversteving

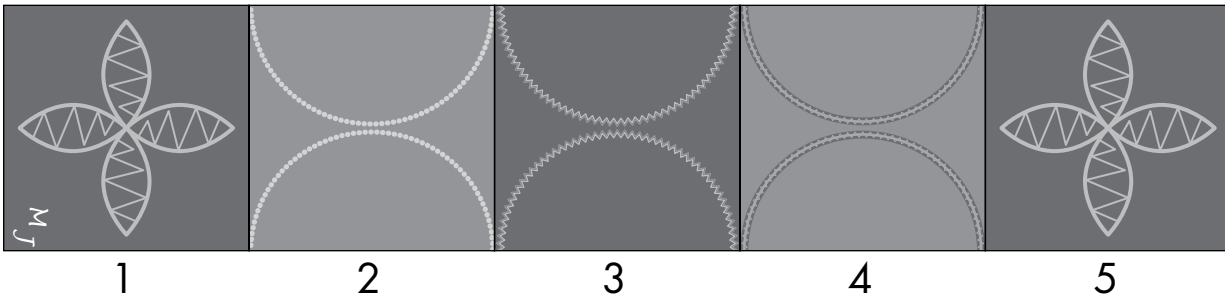

### Vorbereidingen

U vindt meer informatie over de verschillende accessoires in de PFAFF® online Accessoirecatalogus.

- Knip vijf vierkanten van 43 cm van uw katoenen stoffen. Ten minste twee van de vierkanten moeten dezelfde kleur hebben. Knip een strook voeringstof van 43 x 203 cm. Alle naadtoeslagen zijn 1,25 cm.
- Strijk quilt-tussenvulling van gemiddelde dikte op de achterkant van alle vijf de vierkanten.
- Markeer het midden van ieder vierkant.
- Teken twee halve cirkels op drie van de vierkanten met uw stofmarkeerpen.
- Leg een laag scheurversteving onder de vierkanten om uw naaiwerk te ondersteunen.
- Probeer de verschillende technieken op een proeflapje voordat u de vierkanten voor de tafelloper begint te versieren.




## Vierkanten 1 & 5

Kies garen voor de bloem. Gebruik de soutachevoet met IDT™ systeem samen met de patronen van het cirkelapparaat om een bloem van 24 cm te maken. Raadpleeg voor meer informatie de instructies en de cd bij het cirkelapparaat.

Trek lijnen in de bloem met een stofmarkeerpen. Versier met de draadopnaaiset.



Leg een MAXI-monogram op een van de twee vierkanten.



## Vierkant 2

Rijg uw machine in met gewoon naaigaren of decoratief garen. Selecteer steek 4.3.6.

Naai de twee halve cirkels.



## Vierkant 3

Breng een tweelingnaald aan in de machine en rijg in met twee verschillende garens. Selecteer steek nr. 3.3.17; pas de steekbreedte aan tot het maximum. Naai de twee halve cirkels.



## Vierkant 4

Kies decoratief garen dat bij uw stof past. Rijg de machine in. Selecteer steek 6.2.6. Rijg garen door de gaatjes in de garendecoratievoet met drie gaatjes en klik de naaivoet op uw machine. Vergeet niet het IDT™ systeem in te schakelen. Naai de twee halve cirkels.

## In elkaar zetten

Pers de afzonderlijke vierkanten vanaf de achterkant om de steken te beschermen. Naai de vierkanten aan elkaar en pers de naadtoeslagen open. Leg de patchwork-tafelloper en de achtergrondstof met de goede kanten op elkaar. Naai rondom alle vier de zijden en laat een opening van 10 cm over om te keren.

Knip de naadtoeslag in de hoeken in om verdikkingen te beperken (zie afbeelding).

Keer de goede kant naar buiten. Pers. Stik de opening langs de vouw dicht.

