

creative™ 2.0 Tas

Afmetingen: 923 x 20 cm

Benodigheden

- PFAFF® naai- en borduurmachine
- 1435 x 90 cm turquoise leer
- 1025 x 50 cm wit vinyl
- 1231 x 63 cm katoen voor de voering
- 1025 x 25 cm donkerrode zijde
- 1025 x 25 cm donkerroze vilt
- Stukjes blauwe en grijze katoen
- Stukjes wit vilt
- Lint
- 1025 x 10 cm oranje vilt
- Naaigaren
- Sulky rayon borduurgaren
- Onderdraad

- Dikke opstrijkbare tussenvulling
- Scheurversteving
- Plakvlieseline
- Stofmarkeerpen
- Lijm
- Persdoek

PFAFF® accessoires


- Doorstikvoet met IDT™ 820676-096
- Applicatievoet 820214-096
- Kantstikvoet 820609-096
- ¼" Quiltvoet met IDT™ 820211-096
- creative 120 square hoop
- creative 4D™ Family Portrait Software 820910-026 of 820911-026

Knipinstructies:

- Een naadtoeslag van 6 mm is inbegrepen in alle afmetingen.

Turquoise leer:

- 1 voorkantdeel van 20 x 23 cm
- 1 achterkantdeel van 20 x 23 cm
- 1 zijkantdeel van 6 x 60,5 cm; maak markering op 19,5 cm, 21,5 cm, 19,5 cm - zie afbeelding



- 2 stroken van 3,5 x 84 cm voor het hengsel

Wit vinyl:

- 2 stukken voor de klep van 23 x 20 cm

Katoenen voering:

- 1 voorkantdeel van 20 x 23 cm
- 1 achterkantdeel van 20 x 23 cm
- 1 zijkantdeel van 6 x 60,5 cm


Oranje vilt:

- 2 stroken van 1,5 x 23 cm
- 2 stroken van 1 x 20 cm


DE KLEP VERSIEREN

1. Teken met een stofmarkeerpen sjabloon "A" op het blauwe katoen (2 stukken), sjabloon "B" op het grijze katoen en sjabloon "C" op het witte vilt. Klik de Sensomatic-voet voor borduren uit de vrije hand 6A op de machine, rijg de machine in met rayongaren als boven- en onderdraad en stel uw machine in voor borduren uit de vrije hand (raadpleeg uw gebruikershandleiding voor instructies). Leg scheurversteviging onder de stof en naai cirkels uit de vrije hand in de markeringen op de blauwe en witte stukken. Gebruik verschillende kleuren voor meer effect. Verwijder de versteviging.


2. Span het donkerroze vilt in de creative 120 square hoop met scheurversteviging eronder, programmeer "cool!" (raadpleeg uw gebruikershandleiding voor instructies over het programmeren) en borduur. Verwijder de versteviging. Teken met een stofmarkeerpen sjabloon "D", centreer het borduurmotief.
3. Strijk opstrijkbare versteviging op de achterkant van de applicatiedelen, knip ze uit en verwijder het papier. Strijk de applicatiedelen op één van de klepdelen van wit vinyl, volgens de afbeelding. Let op: Gebruik een persdoek bij het opstrijken van de delen, zodat het vinyl niet smelt.

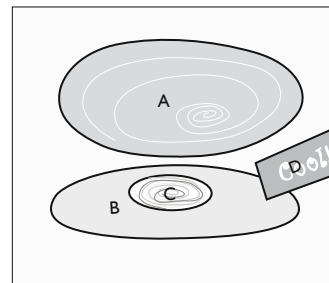


4. Naai het witte applicatiedeel uit de vrije hand vast met een zigzag-beweging.
5. Klik de applicatievoet op de machine. Naai de andere applicaties vast met een cordonsteek; gebruik rayongaren dat bij de stoffen past en leg er scheurversteviging onder.
6. Stel uw machine in voor borduren; kies het borduurmotief van de pinguïn nr. 033 en markeer het beginpunt voor het borduurmotief op de klep.

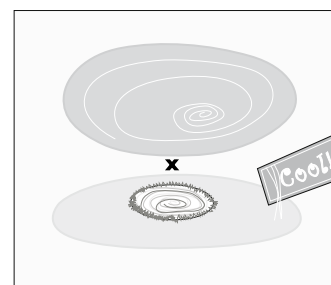

7. Span scheurversteving in de creative 120 square hoop; rijg de klep vast. Borduur.

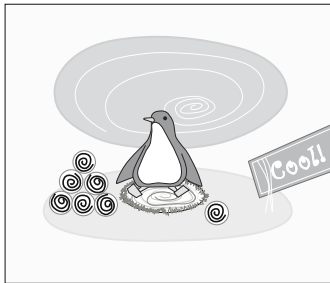


8. Knip 7 rondjes uit het witte vilt. Stel uw machine in op naaien uit de vrije hand, rijg de machine in met wit rayon garen en naai de witte vilten rondjes vast. Verwijder de versteving.
9. Leg de twee klepdelen van wit vinyl met de verkeerde kanten op elkaar en naai langs de randen. Leg de oranje stroken vilt om de randen, begin met de smalle stroken aan de zijkanten. Leg de strook aan de bovenrand 1 cm van de rand. Lijm of speld vast. Rijg de machine in met naaigaren dat bij het vilt past. Bevestig de kantstikvoet. Breng de naald naar de gewenste positie links en stik dicht bij de randen door.

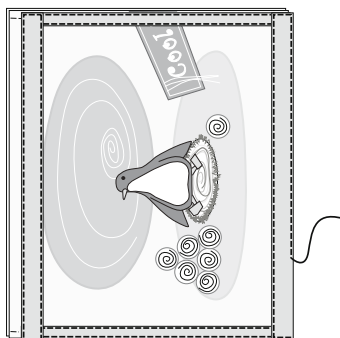


10. Kies een 3-staps rechte steek; rijg de machine in met rayongaren en naai deze steek in het midden van de stroken.

DE VOORKANT VERSIEREN

1. Maak een geborduurde afbeelding met de creative™ 4D™ Family Portrait software. Pas de grootte aan tot 4,5 x 6 cm. Bezoek The Learning Center op de website om inspiratie op te doen voor het gebruik van de nieuwe creative 4D™ Family Portrait software: www.pfaff.com.
2. Span de donkerrode zijde in de creative 120 square hoop met versteving eronder. Borduur de afbeelding en de naam. Scheur de versteving weg. Teken de vorm van sjabloon "E" om de geborduurde afbeelding. Strijk opstrijkbare versteving op de achterkant, knip uit en verwijder het papier.
3. Strijk het andere blauwe katoenen applicatie-deel "A" in het midden van het turquoise leren voorkantdeel. Let op: Gebruik een persdoek bij het opstrijken van het deel.
4. Naai vast met een cordonsteek; gebruik rayongaren dat bij de stof past en leg er scheurversteving onder.

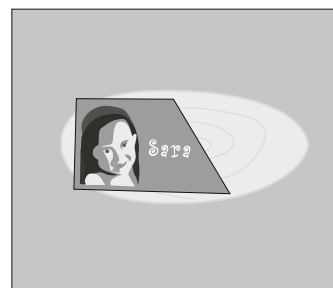


5. Strijk de geborduurde applicatie met de afbeelding op het voorkantdeel.




6. Naai vast met een cordonsteek en gebruik rayongaren dat bij de stof past.

7. Rijg uw machine in met wit rayongaren en naai een 3-staps rechte steek net binnen de cordonsteek.
8. Stel uw machine in voor borduren; kies het borduurmotief van de pinguïn nr. 033 en markeer het beginpunt voor het borduurmotief op de klep.
9. Span scheurversteving in de creative 120 square hoop; rijg het voorkantdeel vast. Borduur.
10. Verwijder de versteving.


NAAIEN

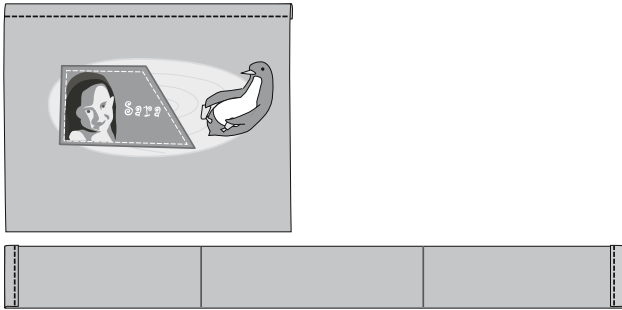


1. Stel uw machine in op naaien en rijg de machine in met bijpassend naaigaren.
2. Strijk de opstrijkbare tussenvulling op de verkeerde kant van de voorkant-, achterkant- en zijkantdelen. Lijm de katoenen voeringdelen op de verkeerde kant van de voorkant-, achterkant- en zijkantdelen.




3. Vouw de bovenrand 1 cm om op het voorkant- en achterkantdeel en pers. Naai de rand vast met een rechte steek.
4. Klik de quiltvoet met IDT™ op de machine. Leg het voorkant- en zijkantdeel met de

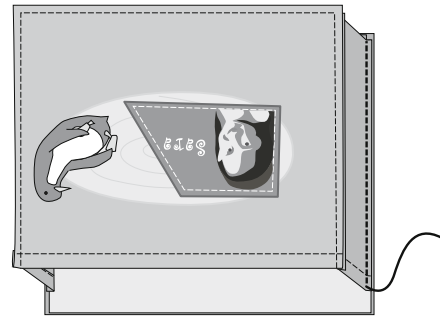


verkeerde kanten op elkaar, naai langs de rand met een naadtoeslag van 6 mm. Leg de markeringen op het zijkantdeel gelijk met de hoeken, maak een knip wanneer u de hoek om gaat. Het is belangrijk dat u deze stap nauwkeurig uitvoert.

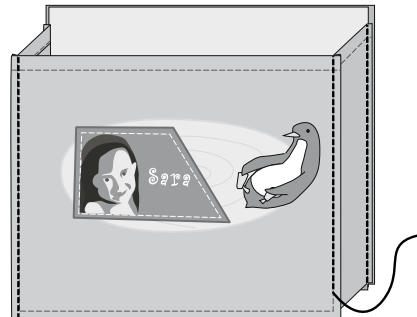


5. Naai de achterkant op dezelfde manier aan de zijkant, maar leg de zijkant 1 cm van de bovenste rand van het achterkantdeel (omdat de rand van het achterkantdeel niet is omgevouwen).

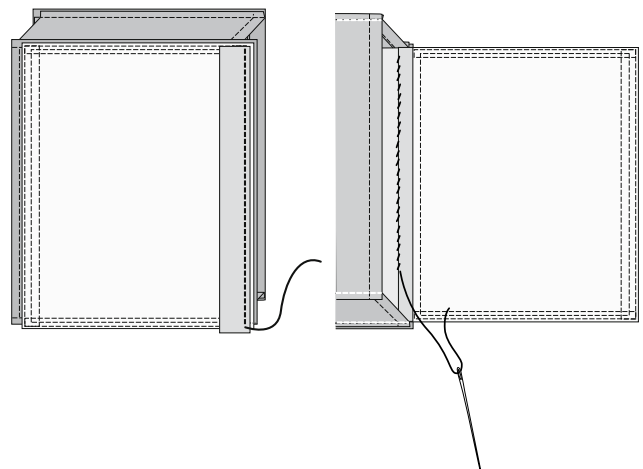


6. Rijg wit rayongaren in de machine en naai een 3-staps rechte steek op de rechte steken.



7. Leg de klep met de goede kanten op elkaar op het achterkantdeel. Leg de randen goed

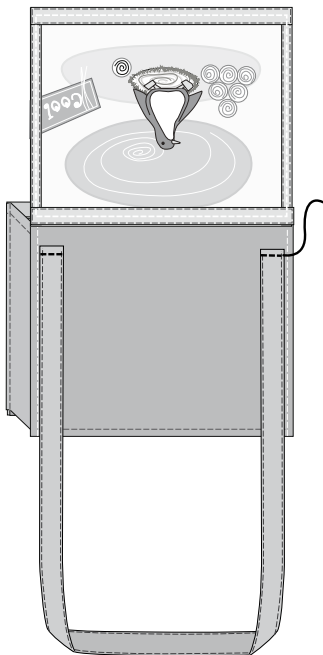

op elkaar. Leg er een lint op en naai met een rechte steek. Strijk de naadtoeslag naar binnen en naai het lint met de hand op de naadtoeslag.

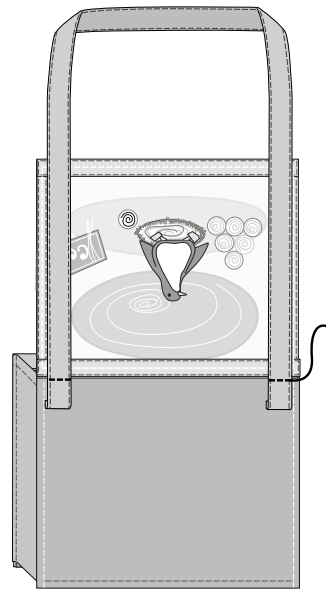

Hengsel:

1. Klik de doorstikvoet op de machine en selecteer de rechte steek. Rijg de machine in met bij het leer passend naaigaren als onder- en bovendraad. Lijm de 2 stroken leer met de verkeerde kanten op elkaar en naai langs de zijkanten. Pas de naaldpositie naar behoefte aan.
2. Leg het hengsel omlaag op het achterkantdeel, zoals op de afbeelding, en naai vast.
3. Vouw het hengsel omhoog en naai.

Klaar!

